





ELEKTRONIK Rauchabsaugung Lösungen

V 600

Volume

Zentrale Absaugung für bleifreie Lötverfahren

BOFAs Sortiment an Hochleistungsabsaugsystem kombiniert große Filterkapazitäten mit hohem Luftstrom und Luftdruck. Das V600-Hochleistungsabsaugsystem bietet Schutz gegen schädliche Dämpfe. Diese Anlage umfasst dreistufige Filtration, Filterzustandsanzeige und eingebaute Schalldämpfung. Eine wahrhaft moderne Lösung zur Abgasaufbereitung.

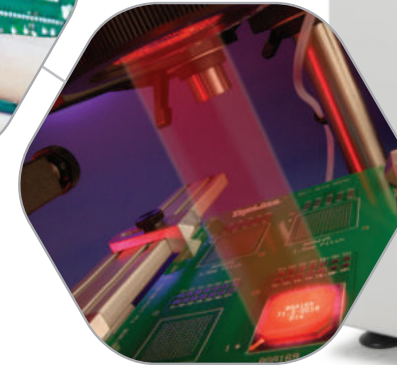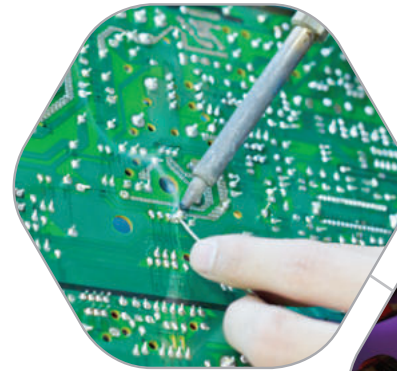

Powder Coated

SERIENAUSSTATTUNG:

- Gebläse mit hohem Luftstrom und Luftdruck
- dreistufige Filtration
- Filterzustandsanzeige
- eingebaute Schalldämpfung
- Filter mit hoher Lebensdauer und niedrigen Wiederbeschaffungskosten
- Digitale Geschwindigkeitsregelung
- DeepPleat-Vorfilter

SERIENAUSSTATTUNG:

- fernbediente Geschwindigkeitsregelung und Netzschalter
- fernbediente Schaltfläche für Stopp / Start
- Signal für Filteraustausch / Systemfehler

PAKET BEINHÄLTET:

- V600 - Absaugsystem
- 1 x Vorfilter
- 1 x kombinierter HEPA-/Gasfilter
- 1 x Stromkabel



TECHNOLOGIE:



TECHNISCHE DATEN

	EU	US
Ausmaße (HxBxT)	590 x 375 x 415mm	23.2 x 14.8 x 16.3"
Gehäuseausführung	Pulverbeschichteter Baustahl	Pulverbeschichteter Baustahl
Luftstrom / Luftdruck	350m³/hr / 96mbar	206cfm / 96mbar
Elektrische Daten	90-257v 1ph 50/60Hz Vollaststrom: 12.5 amps / 1.1kw	
Geräuschpegel	< 54dBA (bei normaler Betriebsgeschwindigkeit)	
Gewicht	35 kgs	77 Pfund
Zulassungen	CE	

LUFTSTROM DURCH FILTER

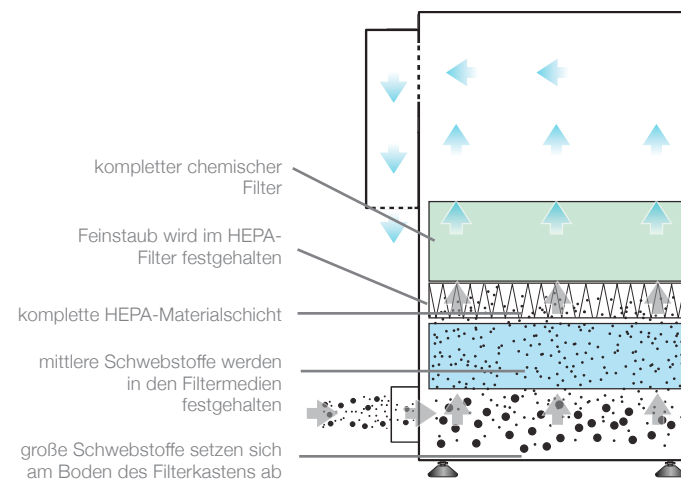

DEEPPLEAT-VORFILTERSPEZIFIKATIONEN

Medienoberfläche	Etwa 6m²
Filtermedien	Glasfaser
Filtermedienaufbau	gefaltet
Filter Efficiency	F8 (95% @ 0.9 Mikron)

KOMBINATIONSFILTER-SPEZIFIKATIONEN

HEPA-Filtermedien	Glasfaser
HEPA-Filtermedien-aufbau	Maxi Pleat-Konstruktion mit Gewebeabstandhaltern
Gasfilter	Behandelte Aktivkohle
Filtergehäuse	Zintec-Baustahl
Filtereffizienz	99.997% @ 0.3 Mikron


SPEZIFIKATIONEN

Maximale Anzahl an 32mm Armen	7
Maximale Anzahl an 50mm Armen, Motorhauben oder Fallstromablagen	5
Maximale Anzahl an 75mm Armen, Motorhauben oder Fallstromablagen	2

Es sind auch andere Schlauchausrüstungen und Filter erhältlich. Alle obigen Anlagen sind mit unseren standardmäßigen Filterkombinationen ausgestattet. Für spezielle Anwendungen rufen Sie uns bitte an, um Einzelheiten zu besprechen. Ersatzfilter sollten immer mithilfe der Teilenummern bestellt werden, die sich auf den Filtern in Ihrer Abzugsanlage befinden. Somit können Sie sicherstellen, dass die richtigen Filter bestellt werden. Datenblatt entspricht dem Stand bei Drucklegung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 1 Filterzustandsanzeige
- 2 Ein-/Aus-Schalter
- 3 Signal-/Schnittstellenkabel
- 4 Stromkabelverbindung
- 5 Motorkühleinlass
- 6 Filterverschluss
- 7 Zulaufschlauchverbindung – 75mm (x2)
- 8 Abgasauslass

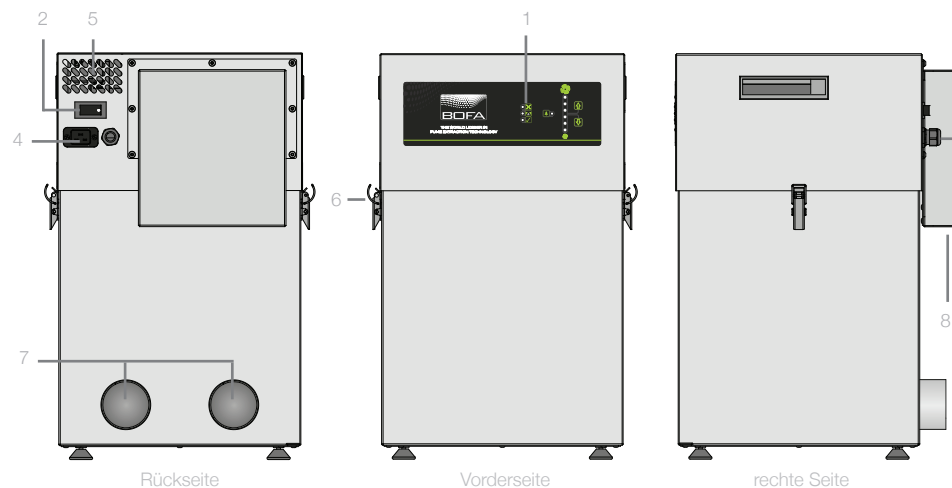

1. TEILENUMMERN						
Modell	Spannung	24V Stop / Start mit Aufschalten	Filterzustand Signal	Fernsteuerungs-geschwindigkeit	VOC-Über-wachung	Teil-Nr.
V 600 pulverbeschichtet	90-257V					E1142A0000
					✓	E1142A0002
		✓	✓			E1142A0003
		✓	✓		✓	E1142A0004
					✓	E1142A0010

2. SCHLAUCHSATZ - EINE PRO BANK BENÖTIGT, WENN SIE AUS DEM MENÜ DER BESTELLUNG 3			
Schreiben Referenz	Beschreibung	Hauptartikel	Teil-Nr.
A	Schlauchsatz an jede Bank für 50mm Arm / Zubehör anschließen.	50mm bis 75mm 'T' Stück 75mm x 2,5m flexibler Schlauch 1m x 50mm Schlauch	A1020376
B	Schlauchsatz , um jede Bank für 75mm Arm / Zubehör anschließen.	75mm 'T' Stück 2 x 75 mm x 2,5 m flexibler Schlauch	A1020375

3. ZUBEHÖR			
Benutzt mit Schlauchsatz Ref	Vergleichsstelle	Beschreibung	Teil-Nr.
50MM ZUBEHÖR			
A (50mm)	1	32mm ESD Bleiben Setzen Arm mit Trichter	A1020044
	2	32mm ESD Bleiben Setzen Arm mit Düse	A1020046
	3	50mm ESD Bleiben Put Arm mit Trichter	A1020045
	4	50mm ESD Bleiben Setzen Arm mit Düse	A1020047
	5	50mm ESD Bleiben Setzen Arm mit Schlitz	A1020049
	6	38mm Edelstahl ESD Bleiben Setzen Arm mit Düse	A1020160
	7	38mm Edelstahl ESD Bleiben Setzen Arm mit Trichter	A1020184
	8	50mm ESD Bleiben Setzen Arm mit Plenums Funnel	A1020179
	9	Licht Arm - Weiß	A1020168
	10	Licht Arm - Schwarz	A1020169
75MM ZUBEHÖR			
B (75mm)	11	75mm ESD Bleiben Setzen Arm 1m mit Trichter	A1020042
	12	75mm ESD Gugel (schwarz)	A1020039
	13	75mm Klar Cowl	A1020038
	14	75mm ESD Down-Entwurf Tray	A1020041

50MM SCHLAUCHSATZ	50MM ZUBEHÖR	
	1 / 3	2 / 4
	5	6
	7	8
	9	10

75MM SCHLAUCHSATZ	75MM ZUBEHÖR	
	11	
	12/13	14

AUSTAUSCHFILTER	
Beschreibung	Teil-Nr.
DeepPleat-Vorfilter	A1030119
Kombinationsfilter	A1030118

V600-GER:12/9/16 V:1.4



BOFA INTERNATIONAL LTD

Tel: +44 (0) 1202 699 444 Fax: +44 (0) 1202 699 446 Email: sales@bofa.co.uk Web: www.bofa.co.uk

BOFA AMERICAS, INC

Tel: (618) 205 5007 Fax: (866) 707 2632 Email: sales@bofaamericas.com Web: www.bofaamericas.com

